



殿

仕様書

仕様書No. NWSP25-CWDM-SFP-01H

環境対応 CWDM用SFPシリーズ

2025年 12月

1. 適用範囲

本書はCWDM用SFPの仕様について規定します。
本仕様は改良等により変更することがあります。

2. 機能概要

本装置はCWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing)用SFP(Small Form-Factor Pluggable)です。
管理機能付きのため、SW-HUBやSNMP管理機能付きMCと組み合わせることによりSFP内の状態の監視が可能になります。

3. 品名及び型番

品名と型番は次の通りとします。

品名	型式	速度	ファイバ種	使用心数 (発光波長)	伝送距離 (目安)
1000BASE-X CWDM SFP (長距離用)	F413L37447-D32	1Giga	SMF/DSF	CWDM(1.47 μm)	40～ 110km
	F413L37449-D32			CWDM(1.49 μm)	
	F413L37451-D32			CWDM(1.51 μm)	
	F413L37453-D32			CWDM(1.53 μm)	
	F413L37455-D32			CWDM(1.55 μm)	
	F413L37457-D32			CWDM(1.57 μm)	
	F413L37459-D32			CWDM(1.59 μm)	
	F413L37461-D32			CWDM(1.61 μm)	

光の対向側は当社製品CWDM用MUX／DEMUX、ADD／DROPフィルタと組み合わせて使用される場合は、下表の組み合わせで使用して下さい。

MUX/DEMUXとCWDM用SFPとの組合せ

センター側		リモート側	
CWDM用 MUX/DEMUXユニット	適用CWDM用 SFP (発光中心波長)	適用CWDM用 SFP (発光中心波長)	CWDM用 MUX/DEMUXユニット
DNCWME-1A	1470nm	↔	1490nm
	1510nm	↔	1530nm
	1550nm	↔	1570nm
	1590nm	↔	1610nm

MUX／DEMUX及びADD／DROPフィルタのロスは損失値に加えて下さい。

4. 機能

SFPは以下の機能を備えるものとします。

監視機能	SW-HUBやSNMP監視MCと組み合わせることにより、SFP内の電圧・温度・バイアス電流・仕様・発光レベル・受光レベルの状態の確認ができます。
ホットスワップ対応	活線状態でのSFPの抜き差しが可能です。
高温対応	最大動作温度85°Cですので高温動作が可能です。

5. 仕様

(装置仕様)

環 境 条 件	性 能 保 証 温 度	−10°C ~ 85°C
	動 作 保 証 温 度	−20°C ~ 85°C
	動 作 及 び 保 存 湿 度	95%RH以下(但し、結露なきこと)
	保 存 温 度	−40°C ~ 85°C
構 造	形 状	SFP-MSA準拠
電 源 定 格	動 作 電 壓	DC3.1~3.5V
	消 費 電 流	300mA以下(*)

注)動作保証温度時: * 印部に関しては仕様値内に収まらない可能性があります。但し、動作に問題はありません。

(仕様細目)－1Giga(長距離用)品一

型 番	F413L374 λ -D32
	λ :47=1470nm,49=1490nm, 51=1510nm,53=1530nm, 55=1550nm,57=1570nm,59=1590nm,61=1610nm
準 拠 規 格 (※1)	IEEE802.3z 1000BASE-X
伝 送 速 度	1000Mbps
伝 送 方 式	全二重方式(※2)
伝 送 符 号	8B/10B符号
適 合 光 フ ァ イ バ	石英系シングルモード1.31 μ m帯ゼロ分散型光ファイバ又は 1.55 μ m帯ゼロ分散シフト型光(DSF)ファイバ
イ ン タ ー フ ェ イ ス	送・受信コネクタ各1ポート(計2ポート)
適 合 コ ネ ク タ	LCコネクタ(IEC61754-20型)
コネクタ研磨方法(※3)	PC, SPC, AdPC, UPC研磨
発 光 中 心 波 長	λ -5.5 ~ λ +7.5nm
受 光 波 長	1100~1620nm
伝送距離(目安)(※4)	40~110km(※5)
半 値 幅 (@-20dB)	Max 1nm
発 光 レ ベ ル	+5~0dBm(*)
受 光 レ ベ ル	-9~-32dBm(*) (※6)
光 許 容 損 失	14~32dB
環 境 特 性	RoHS2対応(※7)

※1:適合光ファイバと発光レベルおよび受光レベル、使用中心波長以外の項目はIEEE802.3z規格及び802.3u規格に準拠しています。

※2:全二重設定のみサポート(半二重では使用できません)。

※3:APC(斜め)研磨には対応していません。

※4:光許容損失を守って下さい。

SMファイバ時の距離算出は計算式:許容損失値 $\geq 0.4x + 3\text{dB}$ (@1.31 μ m)

許容損失値 $\geq 0.25x + 3\text{dB}$ (@1.55 μ m)

x=光ファイバ距離,0.4dB/km(ファイバロス,温度変動,融着ロス値含む),3dB=システムマージン値(@1.31 μ m)

x=光ファイバ距離,0.25dB/km(ファイバロス,温度変動,融着ロス値含む),3dB=システムマージン値(@1.55 μ m)にて算出しています。

CWDM用MUX/DEMUXの損失を考慮していませんのでCWDMにて使用する際にはCWDM用MUX/DEMUX、ADD/DROPフィルタの損失を考慮してご使用下さい。

※5:伝送路にエアギャップ式の光減衰器(アッテネータ)を挿入しないで下さい。

また、伝送路にコネクタ接続がある場合にはコネクタ接続点では1箇所につき挿入損失1dB以下となるようPC(PhysicalContact)接続して下さい。

※6:最大受光レベル以上の光信号を入力しないで下さい(受信器の特性が劣化する可能性があります)。

※7:表1に示す化学物質については下記の通り管理致します。

表1 RoHS2 規制物質及び閾値の概要

化学物質群名	用途または対象	閾値(質量比)
カドミウム及びその化合物	包装材以外(*1)	100ppm
鉛及びその化合物(*2)	下記以外(*1)	1000ppm
	鋼材	3500ppm
	アルミニウム合金	4000ppm
	銅合金	40000ppm
水銀及びその化合物	包装材以外(*1)	1000ppm
六価クロム化合物	包装材以外(*1)	1000ppm
ポリ臭素化ビフェニル類(PBB)	全て	1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)	全て	1000ppm
フタル酸ジニエチルヘキシル類(DEHP)	全て	1000ppm
フタル酸ブチルベンジル類(BBP)	全て	1000ppm
フタル酸ジブチル類(DBP)	全て	1000ppm
フタル酸ジイソブチル類(DIBP)	全て	1000ppm

*1 包装材は、カドミウム・鉛・水銀・六価クロムの4重金属を合わせて 100ppm 以下です。

*2 電子部品中の内部接続用高融点半田、電子部品中のガラス、電子セラミックス部品などに含まれる鉛は対象外です。

注)動作保証温度時: *印部仕様に関しては仕様値内に収まらない可能性があります。

* :最大で±1.5dB変動する可能性があります。但し、光許容損失は仕様値内です。

6. 表示及び包装

(1) 包装

製品本体をエアキャップなどで包装し、段ボールは運搬中損傷しないよう適切な段ボールに包装します。

(2) 包装への表示

箱には、型番を表示した外箱シールを貼付けます。

7. 保証





(保証内容)

保証期間内に設計製作上の不備により破損又は故障が発生した場合は、無償で交換を行うものとします。

(保証期間)

当社出荷日起算から6年間

8. 外観及び寸法(例)

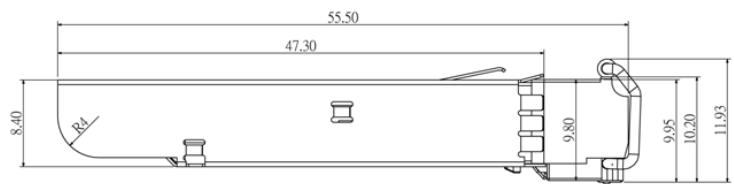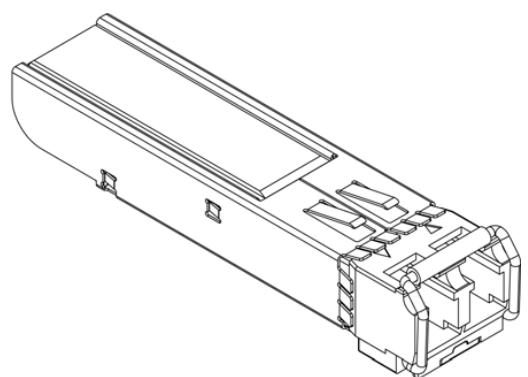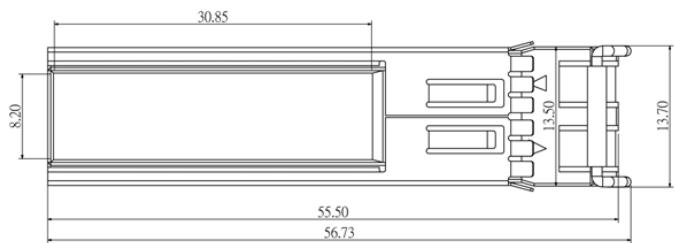

【単位:mm】

以上

改版履歴

2025年12月26日

版数	日付	改版内容
NWSP12-CWDM SFP-01	2012年2月	・初版
NWSP15-CWDM SFP-01A	2015年2月	・長距離版にF413シリーズ追加 ・100M CWDM 品削除 ・CWDM用MUX/DEMUX型番変更 ・距離算出式変更
NWSP15-CWDM SFP-01B	2015年7月	・SPS-73120BWシリーズ削除
NWSP18-CWDM SFP-01C	2018年2月	・EOLS-1612-39XDI6シリーズ追加
NWSP19-CWDM SFP-01D	2019年4月	・SPS-73200BW-C λ0GシリーズおよびEOLS-1612-39XDI6シリーズに注釈を追加
NWSP21-CWDM SFP-01E	2021年11月	・SPS-73200BW-C470G～C610G削除 ・RoHS2対応
NWSP22-CWDM SFP-01F	2022年8月	・保証期間文言の修正
NWSP24-CWDM SFP-01G	2024年4月	・コーポレートロゴ変更・commnio削除 ・保証期間を6年に変更
NWSP25-CWDM SFP-01H	2025年12月	・F413L37427～45削除 ・EOLS-1612-39XDI6シリーズ、SPS-73200BW-C λ0Gシリーズ削除