

DN5110Eシリーズ

All Gigaインテリジェント光SW-HUB

DINレール

メタル
10/100/1000M

光
100/1000M

SFP

Combo
ポート

接点出力

- ・動作保証温度：-20～60℃
- ・メモリーカードスロット搭載
- ・対応電源：AC100/240V、DC12/24/48V



DN5161Eシリーズ

PoE給電対応インテリジェント光SW-HUB

PoE給電対応

メタル
10/100/1000M

光
100/1000M

SFP


Combo
ポート

接点出力

- ・R2版/R6版 国交省標準仕様書タイプD準拠
- ・PoE/PoE+/UPOE給電に対応
- ・動作保証温度：-20～60℃
- ・メモリーカードスロット搭載
- ・対応電源：AC100/240V、DC48V



適用イメージ

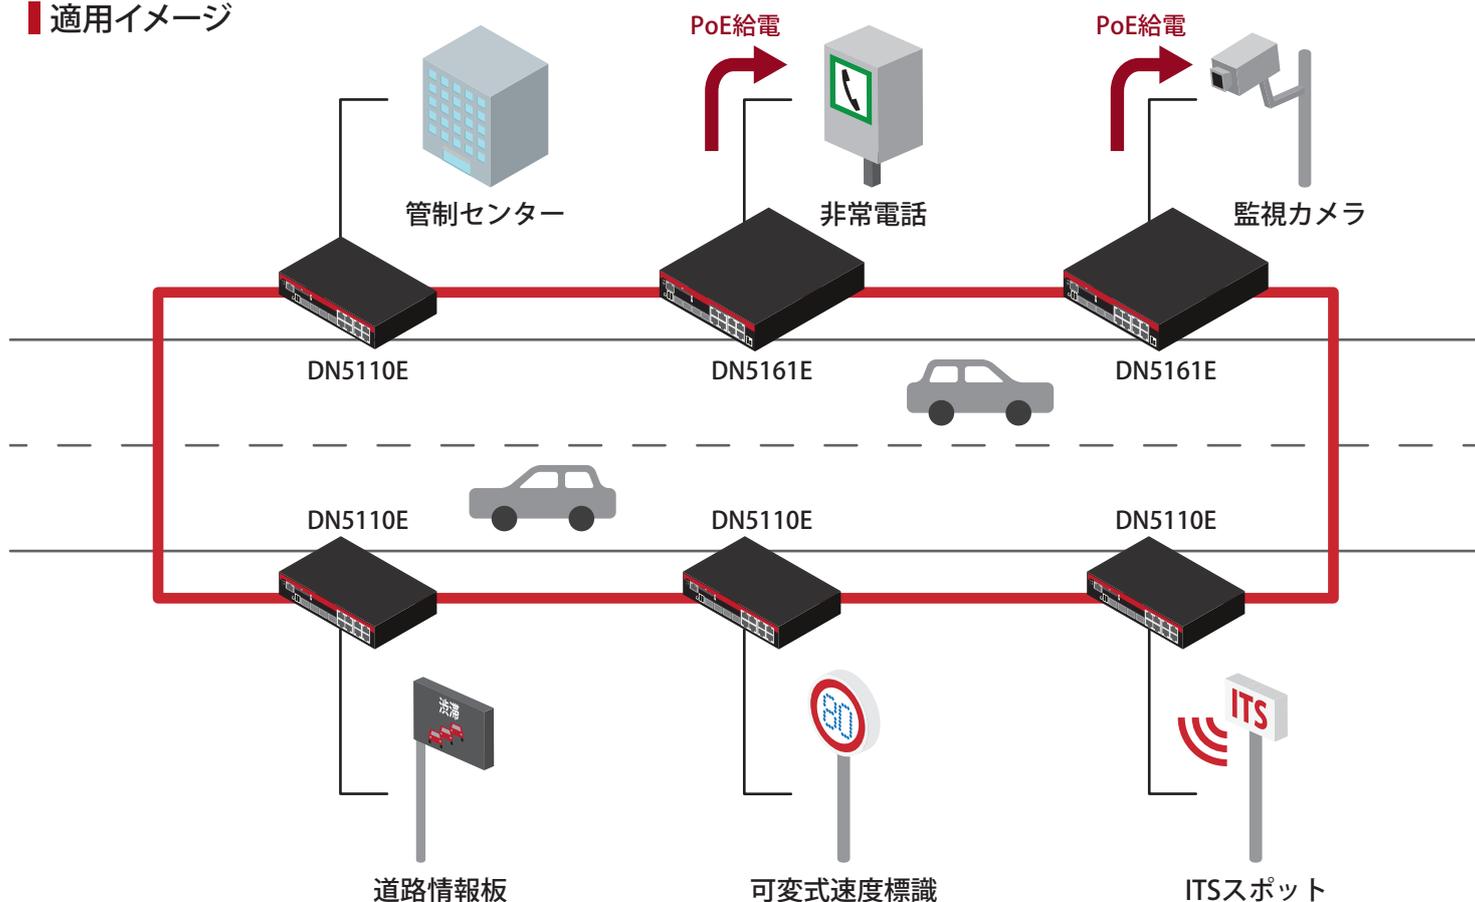

大電製品の 特長

国産品質・全数検査

出荷前に1台ずつ検査をし、国産メーカーならではの安心感をお届けします。

多様な納入・採用実績

SW-HUBは国交省案件(ダム・道路監視等)で20年以上の実績があります。

6年間の無償保証

2024年4月より無償保証期間を5年から6年に改定しました。

シリーズ名		DN5110E
光ポート (OPT)	ポート数	2(SFP)
	伝送速度	100/1000M
光ポート (Combo)	ポート数	2(SFP)
	伝送速度/準拠規格	1000M
メタル ポート	ポート数	8(うち2ポートはCombo)
	伝送速度	10/100/1000M
スイッチ 機能	スイッチレイヤ	レイヤ2
	スイッチング方式	ストア・アンド・フォワード(最大2Gbps×10)
	付加機能	VLAN、QoS、回線復旧機能(STP,MSTP,MSTP多段接続モード,MRP)、IGMP Snooping機能、ミラーリング機能、フロー制御、管理機能(SNMP(Ver1,Ver2c MIB-II,Private MIB))
保証温度範囲		性能保証：-20°C~55°C、動作保証：-20°C~60°C
構造	外形寸法	W175mm×H42.5mm×D113mm(突起部除く)
	質量	1kg以下
電源定格	定格入力電圧	AC品：AC100/240V、DC12V品：DC12/24V、DC24V品：DC24/48V
	消費電力/皮相電力	11W以下(Typ9.5W)、25VA以下(AC100V時)

シリーズ名		DN5161E
光ポート (OPT)	ポート数	2(SFP)
	伝送速度	100/1000M
光ポート (Combo)	ポート数	2(SFP)
	伝送速度/準拠規格	1000M
メタル ポート	ポート数	8(うち2ポートはCombo/TP5~8はPoE給電対応)
	伝送速度	10/100/1000M
PoE	準拠規格	PoE：IEEE802.3af(TP5~8)、PoE+：IEEE802.3at(TP5~8)、UPOE(TP5~6)
	最大供給電力	61.6Wまたは120W
スイッチ 機能	スイッチレイヤ	レイヤ2
	スイッチング方式	ストア・アンド・フォワード(最大2Gbps×10)
	付加機能	VLAN、QoS、回線復旧機能(STP,MSTP,MSTP多段接続モード,MRP)、IGMP Snooping機能、ミラーリング機能、フロー制御、管理機能(SNMP(Ver1,Ver2c MIB-II,Private MIB))
保証温度範囲		性能保証：-20°C~55°C、動作保証：-20°C~60°C
構造	外形寸法	W175mm×H44.0mm×D200mm(突起部除く)
	質量	AC60W品：1.2kg以下、AC120W品：1.3kg以下、DC品：1.0kg以下
AC電源定格	定格入力電圧	AC100/240V
	消費電力(60W品)	PoE無給電時：16W以下(Typ14.5W)、20VA以下(AC100V時) PoEフル給電時：95W以下(Typ86.5W)、96VA以下(AC100V時)
	消費電力(120W品)	PoE無給電時：24W以下(Typ21.5W)、30VA以下(AC100V時) PoEフル給電時：175W以下(Typ156W)、180VA以下(AC100V時)
DC電源定格	定格入力電圧	DC48V
	消費電力	PoE無給電時：20W以下(Typ17W)、PoEフル給電時：160W以下(Typ145W)



大電株式会社 ネットワーク機器部

<https://network.dyden.co.jp/>

- ◆東日本営業所(東京) TEL:03-5684-2100
- ◆西日本営業所(名古屋) TEL:052-211-1888
- ◆西日本営業所(大阪) TEL:06-6229-3535
- ◆九州営業所(佐賀) TEL:0952-52-8546
- ◆テクニカルサポート窓口 TEL:0120-588-545



※記載内容は予告なしに変更する可能性があります。