

10G/100G DWDM対応製品

100G CFP2-ACO
TRB100BA-02




10G SFP+
TRS7081FECPA000-Cxx

合分波ユニット
DNDWMEシリーズ



1心・2心の光ファイバで最大8回線を多重伝送

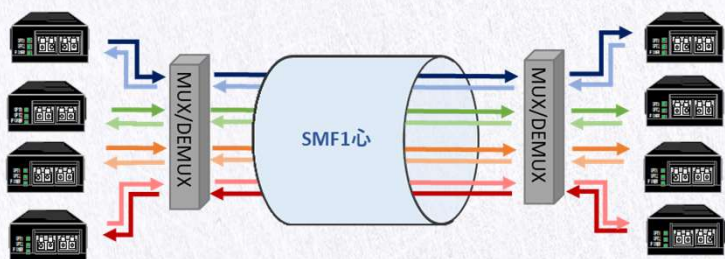

|10G最大8回線を1心伝送

8回線構成時で最長62km程度の伝送が可能です。
※DN6710E利用時

|100G最大8回線を2心伝送

8回線構成時で最長42km程度の伝送が可能です。
※DN100GE利用時(ブースターアンプ非搭載)
※同一波長を組み合わせる必要があるため1心伝送はできません


波長の有効活用

|CWDMより狭い波長間隔なので
波長を有効に活用できます


|光モジュールはチューナブルタイプのため
お客様で任意の波長に変更可能です

※SFP+出荷時は型番にて指定された波長が設定されています。
※CFP2出荷時はC13(191.3THz/1567.13nm)に設定されています。

【CWDM】

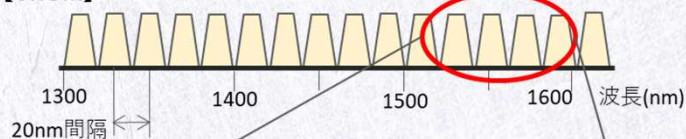

【DWDM】

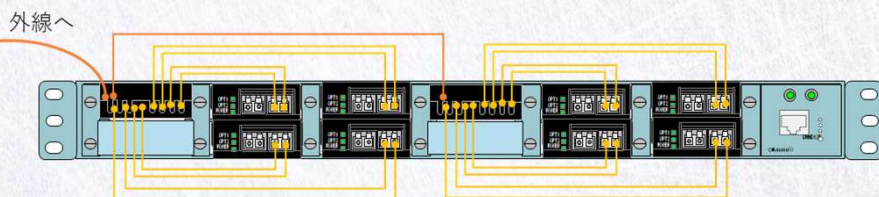

対応メディアコンバータ

速度	型番	概要	標準価格(税抜)
10G	DN1820E	UTP/光変換タイプ	173,800円
10G	DN6820E	光/光変換タイプ	158,000円
10G	DNS10G-RF	光/光変換タイプ	180,000円
10G	DN6710E	光/光変換タイプ・リモート監視対応	180,000円
100G	DN100GE	光/光変換タイプ・リモート監視対応	オープン

小型で効率的な設置

|ラック搭載で、1UサイズにMCと
MUX/DEMUX8回線分を収納
※ラック搭載には条件があります。

|既存のファイバを利用した
回線の増設が容易です

【MUX/DEMUX】

型番			DNDWME-1A	DNDWME-1B	DNDWME-2A	DNDWME-2B
ポート構成			Common, Add/Dropポート1~4 Express		Common, Add/Dropポート1~4 Express	
通過 中心 波長	Add/Drop ポート1	送信側(Add1)	1528.77nm(C61)	1529.55nm(C60)	1535.04nm(C53)	1535.82nm(C52)
		受信側(Drop1)	1529.55nm(C60)	1528.77nm(C61)	1535.82nm(C52)	1535.04nm(C53)
	Add/Drop ポート2	送信側(Add2)	1530.33nm(C59)	1531.12nm(C58)	1536.61nm(C51)	1537.40nm(C50)
		受信側(Drop2)	1531.12nm(C58)	1530.33nm(C59)	1537.40nm(C50)	1536.61nm(C51)
	Add/Drop ポート3	送信側(Add3)	1531.90nm(C57)	1532.68nm(C56)	1538.19nm(C49)	1538.98nm(C48)
		受信側(Drop3)	1532.68nm(C56)	1531.90nm(C57)	1538.98nm(C48)	1538.19nm(C49)
	Add/Drop ポート4	送信側(Add4)	1533.47nm(C55)	1534.25nm(C54)	1539.77nm(C47)	1540.56nm(C46)
		受信側(Drop4)	1534.25nm(C54)	1533.47nm(C55)	1540.56nm(C46)	1539.77nm(C47)
Express			1528.77nm~1566.31nmで上記以外		1528.77nm~1566.31nmで上記以外	
通過波長幅			λ ±0.1nm			
隣接ストローク			-25dB以下			
非隣接ストローク			-35dB以下			
リターンロス			45dB以上			
ディレクティビティ			50dB以上			
適合光ファイバ			石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ(※1)			
適用コネクタ			Common,Expressポート：SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)			
			Add/Dropポート：LCコネクタ(IEC61754-20)			
研磨方法(※2)			PC,SPC,AdPC,UPC研磨			
挿入損失(※3)			2.5dB以下	2.5dB以下	2.5dB以下	2.5dB以下
対向損失(※4) (Express-Express間)			3.5dB (5.0dB)		8.5dB(10.0dB)(※5) 3.5dB(5.0dB)(※6)	
曲げ半径(光コード)			20mm以上(※7)			
環境特性			RoHS2対応			
標準価格(税抜)			307,200円			

※1:分散シフトファイバ(DSF)を使用することができます。使用する場合には、挿入損失及び対向損失の特性値が異なりますのでお問い合わせください。

※2:APC(斜め)研磨には対応していません。

※3:Commonポート-Add/Dropポート間。

※4:Add/Dropポート間。

※5:DNDWME-1A及びDNDWME-1BのExpressポート経由時。

※6:DNDWME-2A及びDNDWME-2Bのみでの使用時。

※7:動作保証温度時には30mm以上です。

【10G SFP+】

型番	TRS7081FECPA000-Cxx
準拠規格	IEEE802.3ae 10GBASE-R/OUT2e
伝送速度	10.3125Gbps / 11.0957Gbps
適合光ファイバ	石英系シングルモード1.31 μm 帯ゼロ分散型光ファイバ 又は1.55 μm 帯ゼロ分散シフト型光ファイバ
適合コネクタ	LCコネクタ(IEC61754-20型)
中心周波数	1566.31nm~1528.77nm
周波数精度	$\pm 2.5\text{GHz}$
選択波長数	48波長
受光波長	1525~1575nm
伝送距離(目安)	40~80km(10Giga時) 40~96km(eFEC1.4/eFEC1.7時)
発光レベル	+3~-1dBm
受光レベル	-24~-7dB(10Giga時) / -28~-7dB(eFEC1.4/eFEC1.7時)
光許容損失	10~23dB(10Giga時) / 10~27dB(eFEC1.4/eFEC1.7時)
標準価格(税抜)	442,000円

【100G CFP2-ACO】

型番	TRB100BA-02
準拠規格	OIF IA for CFP2-Analog Coherent Optics Module
伝送速度	111.810Gbps
適合光ファイバ	石英系シングルモード1.31 μm 帯ゼロ分散型光ファイバ 又は1.55 μm 帯ゼロ分散シフト型光(DSF)ファイバ
適合コネクタ	LCコネクタ(IEC61754-20型)
中心周波数	193.1+n $\times$ 0.1THz(n=-18~30) / 1567.13nm~1528.77nm
周波数精度	$\pm 1.5\text{GHz}$
選択波長数	49波長
受光波長	193.1+n $\times$ 0.1THz(n=-18~30) / 1567.13nm~1528.77nm
伝送距離(目安)	8~55km
発光レベル	-1~+2dBm
受光レベル	-18~0dBm
光許容損失	2~17dB(eFEC1.4/eFEC1.7時)
標準価格(税抜)	オープン

大電株式会社 ネットワーク機器部



- 東日本営業所(東京) TEL: 03-5684-2100
- 西日本営業所(名古屋) TEL: 052-211-1888
- 西日本営業所(大阪) TEL: 06-6229-3535
- 九州営業所(佐賀) TEL: 0952-52-8546
- 技術的なお問い合わせ TEL: 0120-588-545

■ネットワーク機器製品ホームページ

※記載内容は予告なく変更になる可能性があります。

