

## DN5161Eシリーズ

All Gigaインテリジェント光SW-HUB


## DN5110Eシリーズ

- ・動作保証温度：-20～60℃
- ・メモリーカードスロット搭載
- ・対応電源：AC100/240V、DC12/24/48V

- ・R2版/R6版 国交省標準仕様書タイプD準拠
- ・PoE/PoE+/UPOE給電に対応
- ・動作保証温度：-20～60℃
- ・メモリーカードスロット搭載
- ・対応電源：AC100/240V、DC48V



### 適用イメージ

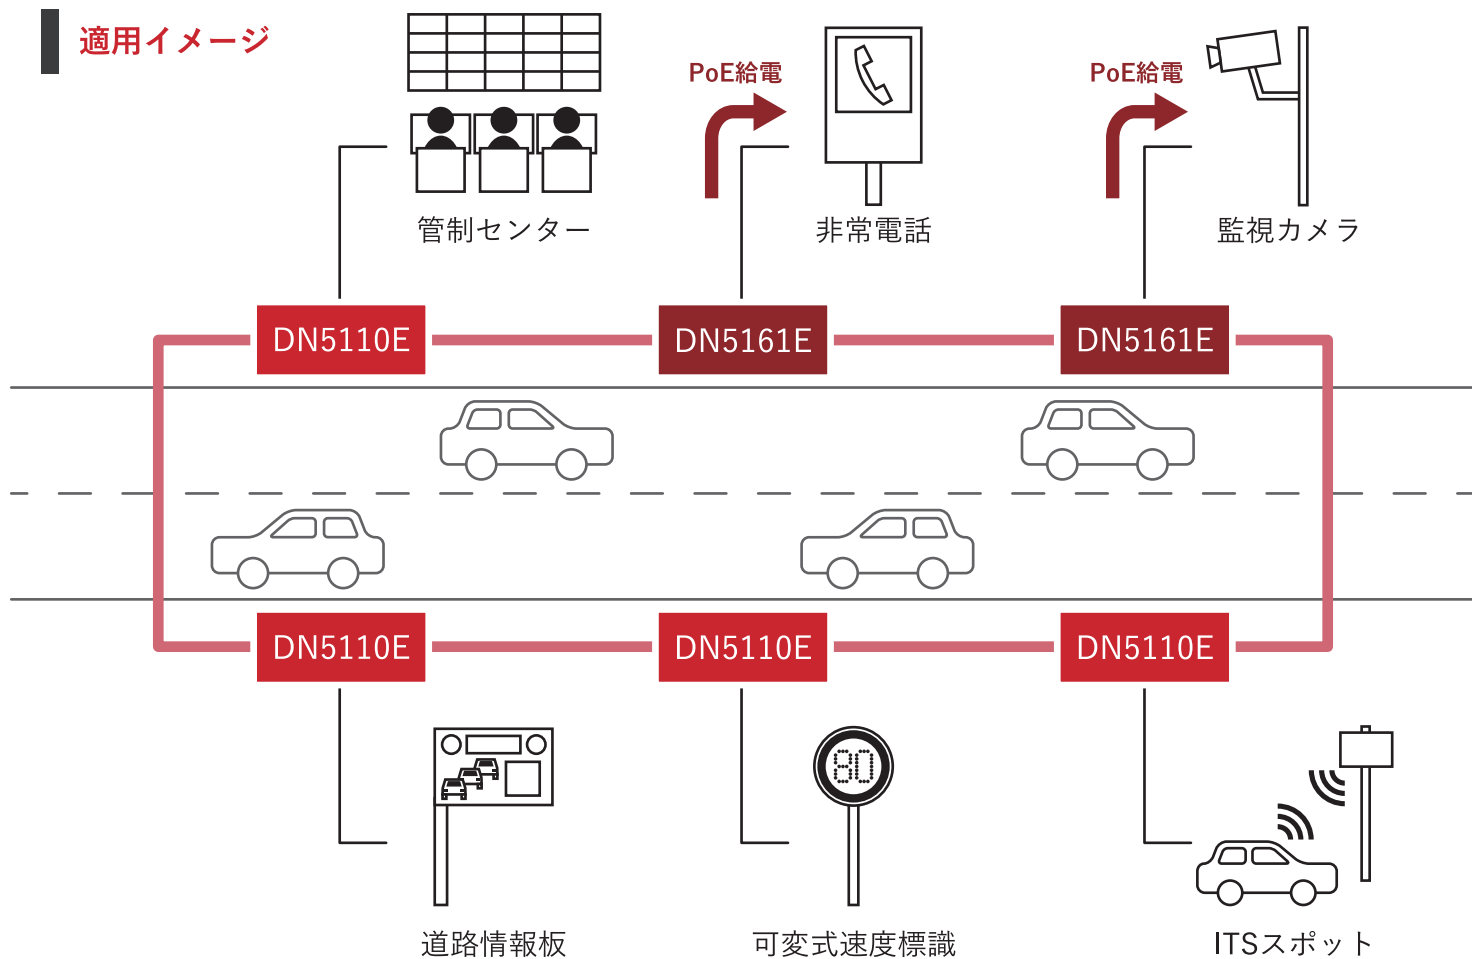

### 大電製品の 特長

#### 国産品質・全数検査

出荷前に1台ずつ検査をし、国産メーカーならではの安心感をお届けします。

#### 多様な納入・採用実績

SW-HUBは国交省案件（ダム・道路監視等）で20年以上の実績があります。

#### 6年間の無償保証

2024年4月より無償保証期間を5年から6年に改定しました。

シリーズ名		DN5110E
光ポート (OPT)	ポート数	2(SFP)
	伝送速度	100/1000M
光ポート (Combo)	ポート数	2(SFP)
	伝送速度/準拠規格	1000M
メタル ポート	ポート数	8(うち2ポートはCombo)
	伝送速度	10/100/1000M
スイッチ 機能	スイッチレイヤ	レイヤ2
	スイッチング方式	ストア・アンド・フォワード* (最大2Gbps×10)
	付加機能	VLAN、QoS、回線復旧機能 (STP,MSTP ,MSTP多段接続モード,MRP)、IGMP Snooping機能、ミラーリング機能、フロー制御、管理機能(SNMP(Ver1,Ver2c MIB- II ,Private MIB))
保証温度範囲		性能保証：-20°C~55°C、動作保証：-20°C~60°C
構造	外形寸法	W175mm×H42.5mm×D113mm(突起部除く)
	質量	1kg以下
電源定格	定格入力電圧	AC品：AC100/240V、DC12V品：DC12/24V、DC24V品：DC24/48V
	消費電力/皮相電力	11W以下(Typ9.5W)、25VA以下(AC100V時)

シリーズ名		DN5161E
光ポート (OPT)	ポート数	2(SFP)
	伝送速度	100/1000M
光ポート (Combo)	ポート数	2(SFP)
	伝送速度/準拠規格	1000M
メタル ポート	ポート数	8(うち2ポートはCombo/TP5~8はPoE給電対応)
	伝送速度	10/100/1000M
PoE	準拠規格	PoE：IEEE802.3af(TP5~8)、PoE+：IEEE802.3at(TP5~8)、UPOE(TP5~6)
	最大供給電力	61.6Wまたは120W
スイッチ 機能	スイッチレイヤ	レイヤ2
	スイッチング方式	ストア・アンド・フォワード* (最大2Gbps×10)
	付加機能	VLAN、QoS、回線復旧機能 (STP,MSTP ,MSTP多段接続モード,MRP)、IGMP Snooping機能、ミラーリング機能、フロー制御、管理機能(SNMP(Ver1,Ver2c MIB- II ,Private MIB))
保証温度範囲		性能保証：-20°C~55°C、動作保証：-20°C~60°C
構造	外形寸法	W175mm×H44.0mm×D200mm(突起部除く)
	質量	AC60W品：1.2kg 以下、AC120W品：1.3kg 以下、DC品：1.0kg 以下
AC電源定格	定格入力電圧	AC100/240V
	消費電力(60W品)	PoE無給電時：16W以下(Typ14.5W), 20VA以下 (AC100V時) PoEフル給電時：95W以下(Typ86.5W), 96VA以下 (AC100V時)
	消費電力(120W品)	PoE無給電時：24W以下(Typ 21.5W), 30VA以下 (AC100V時) PoEフル給電時：175W以下(Typ156W), 180VA以下 (AC100V時)
DC電源定格	定格入力電圧	DC48V
	消費電力	PoE無給電時：20W以下(Typ 17W)、PoEフル給電時：160W以下(Typ145W)

## 大電株式会社 ネットワーク機器部

- 東日本営業所 東京 ☎03-5684-2100
- 西日本営業所 名古屋 ☎052-211-1888
- 西日本営業所 大阪 ☎06-6229-3535
- 九州営業所 佐賀 ☎0952-52-8546
- ◆技術的なお問い合わせ ☎0120-588-545



ネットワーク機器製品HP  
<https://www.dyden.jp/network/>

※記載内容は予告なく変更になる可能性があります。